

Hydraulická nožní pumpa CP-700C značky Jeteco Tools

Hydraulická nožní pumpa



UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením práce s hydraulickou jednotkou se seznamte s bezpečnostními pokyny.

DŮLEŽITÉ:

Prach nebo vzduch uvnitř stroje může poškodit těsnění soupravy a způsobit nefunkčnost přístroje.


Při výměně oleje se proveďte jeho čistotu, starý olej dokonale vyčerpejte včetně olejové trubice.

DŮLEŽITÉ:

Před použitím této hydraulické jednotky zkontrolujte olejovou nádrž čerpadla a stav oleje.

1. Předtím, než čerpadlo začne pracovat, povolte odvzdušňovací šroub.
2. Každých 12 měsíců proveďte výměnu hydraulického oleje.
3. Při výměně oleje se doporučuje hydraulický olej 10# a použití filtru.
4. Čerpadlo pracuje v rozsahu 10-50° C.
5. Jmenovitý tlak hydraulické olejové hadice je 105 MPa, provozovatel by měl kontrolovat a případně vyměnit hydraulickou olejovou hadici každých 8 měsíců.
6. Při kontrole gumové hadice se doporučuje tlaková zkouška 87,5 MPa

Typ	Tlak	Výstupní tlak		Kapacita oleje /min.		Olej kapacita	Hydraulický válec
CP-700C	700bar /10,000 kg/cm ² / psi	350 psi	10,000 psi	13	2.3	1200 cc	Jednočinný

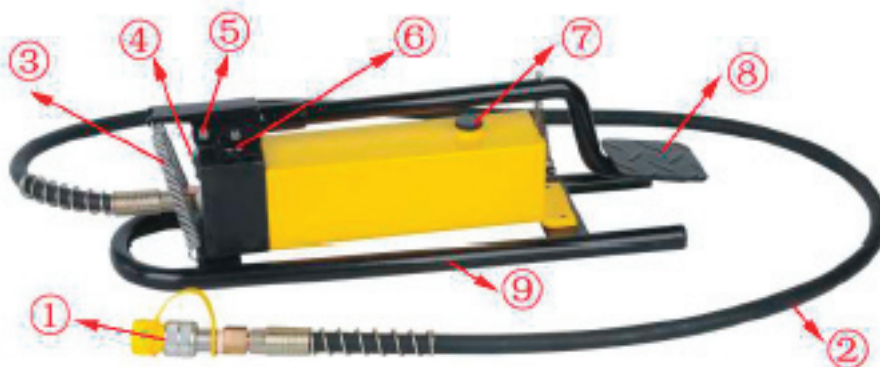

Hydraulická nožní pumpa CP-700C značky Jeteco Tools

- 1) rychlospojka, 2) olejová hadice, 3) ovládací pružina, 4) vypínač, 5) čerpací základna, 6) čerpací jádro, 7) odvzdušňovač, 8) nožní pedál, 9) rám čerpadla.

Běžné potíže a jejich řešení.

Potíže	Příčina	Řešení
Nenormální tlak	Únik oleje	Proveďte kontrolu a vyměňte nové O-kroužky
Nedostatečný průtok oleje	Olej	Přidejte olej nebo vyměňte hydraulický olej podle skutečné potřeby

